


RG 58 95%

Sua aplicação é ideal para projetos de Rádio-Frequência e Teleinformática. Utilizado para construção de redes locais de computador e em equipamento industrial de rádio.

Estas aplicações são as mais comuns, porém, o uso dos cabos se estende a outros projetos.

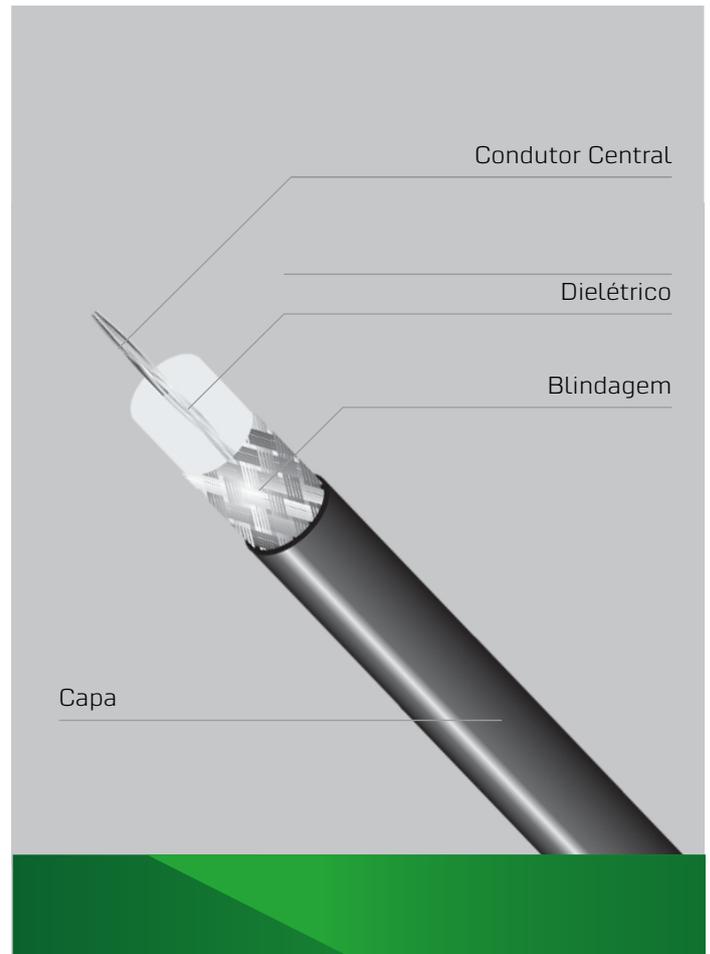

Dados Elétricos e Blindagem

Item	Valor
Cobertura de Blindagem	95%
Impedância Nominal	50Ω
Velocidade de Propagação	65%

Características Construtivas

Item	Material	Diâmetro
Conductor central	Corda de cobre estanhado	0,91 mm
Dielétrico	Polietileno sólido	3,00 mm
Blindagem	Trança em fios de cobre estanhado	
Capa	PVC - Não propagante à chama	4,95 mm

Atenuação Máxima

Frequência	Atenuação (db/100m)
10	4,19
50	9,47
100	13,49
200	19,28
400	27,67
600	34,27
800	39,94
1000	45,01
1500	56,07
1800	61,96
2000	65,67
2400	72,65
3000	75,63