


# RGE 213

## ALCu 75%

Sua aplicação é ideal para projetos de Telefonia Celular. Para kit amplificador de sinal celular, indicado para instalações acima de 10 metros de distância.

Estas aplicações são as mais comuns, porém, o uso dos cabos se estende a outros projetos.

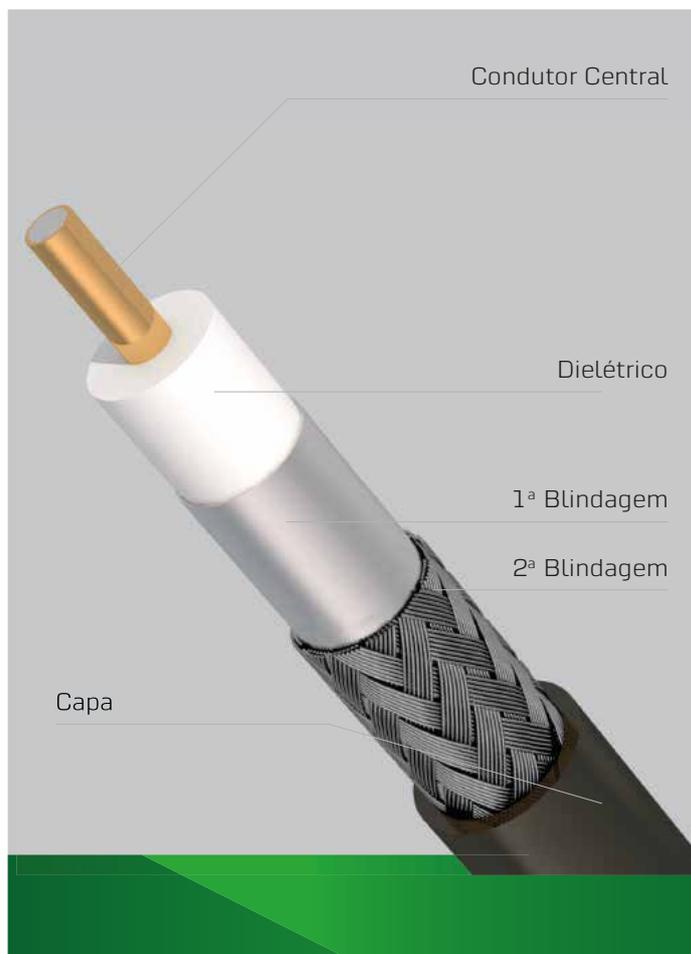

### Dados Elétricos e Blindagem

Item	Valor
Cobertura de Blindagem	75%
Impedância Nominal	50 Ω
Velocidade de Propagação	82%

### Características Construtivas

Item	Material	Diâmetro
Condutor central	Condutor de alumínio cobreado	2,59 mm
Dielétrico	Polietileno expandido	7,25 mm
1ª Blindagem	Fita de alumínio + poliéster aderido ao dielétrico	
2ª Blindagem	Trança em fios de cobre estanhado	
Capa	PEBD	10,35 mm

### Atenuação Máxima

Frequência	Atenuação (db/100m)
30	3,10
50	3,95
100	5,57
200	7,98
300	9,87
450	12,23
800	16,67
900	17,77
1000	18,82